
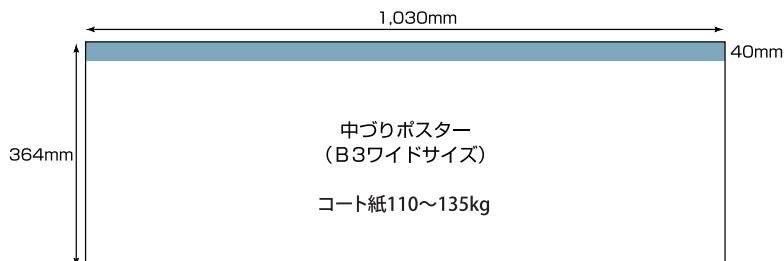
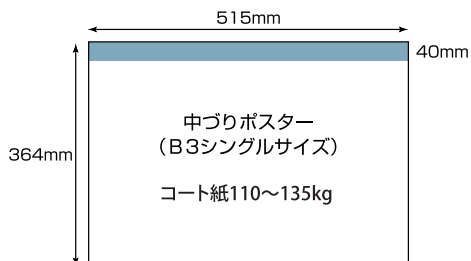


車両メディア 媒体別制作規格




中づり

この部分は、広告取り付け時に隠れます。




まど上

この部分は、広告取り付け時に隠れます。

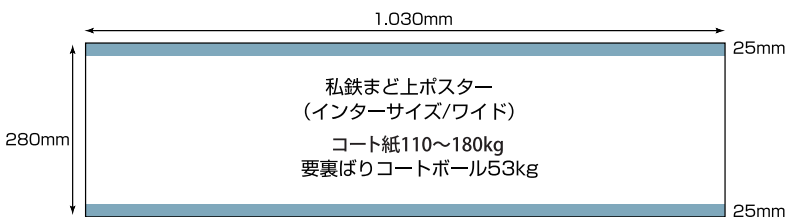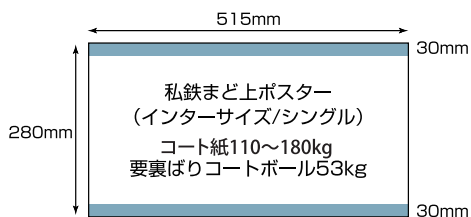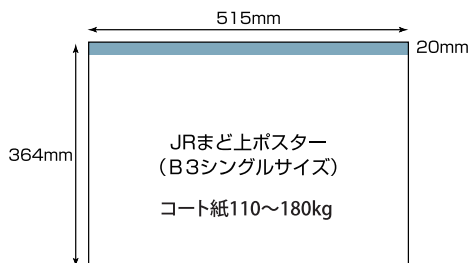

ドア横



この部分は、広告取り付け時に隠れます。

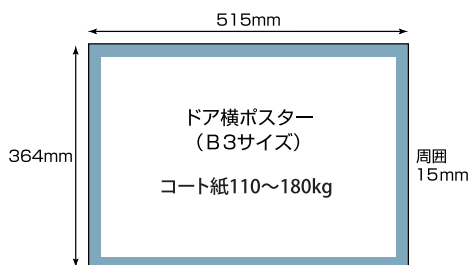

ドア上

ポスターはコート紙135kgまで


この部分は、広告取り付け時に隠れます。

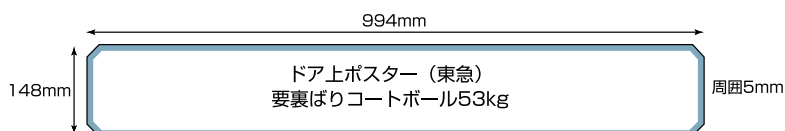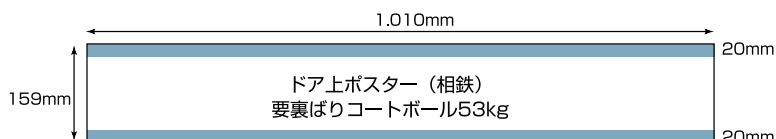


東急線は角を約10mm~15mmカットもしくは丸くしてください。

車両メディア 媒体別制作規格


ステッカー

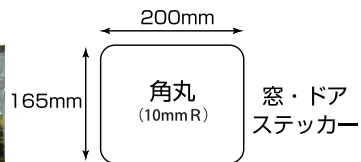

東急・相鉄・京急・横浜市営地下鉄
糊面：裏糊加工
裏面色：グレー（DIC546.1/2）
材質：ユボWCF#195を使用 表面はオフセット印刷。
（糊は、剥離容易なもの）
台紙：剥がしやすいよう耳付きで作成




東急・相鉄・京急・横浜市営地下鉄
2枚で1組でドア上部に貼り付け
糊面：裏糊加工
裏面色：特に指定なし
材質：エコサイクル紙を使用。表面はオフセット印刷。
（糊は、剥離容易なもの）
台紙：台紙中央にスリット加工。



東急・京急・相鉄
2枚で1組でドア上部に貼り付け
糊面：裏糊加工
裏面色：特に指定なし
材質：エコサイクル紙を使用。表面はオフセット印刷。
（糊は、剥離容易なもの）
台紙：台紙中央にスリット加工。



駅構内 媒体別制作規格

駅ばり(駅ポスター)

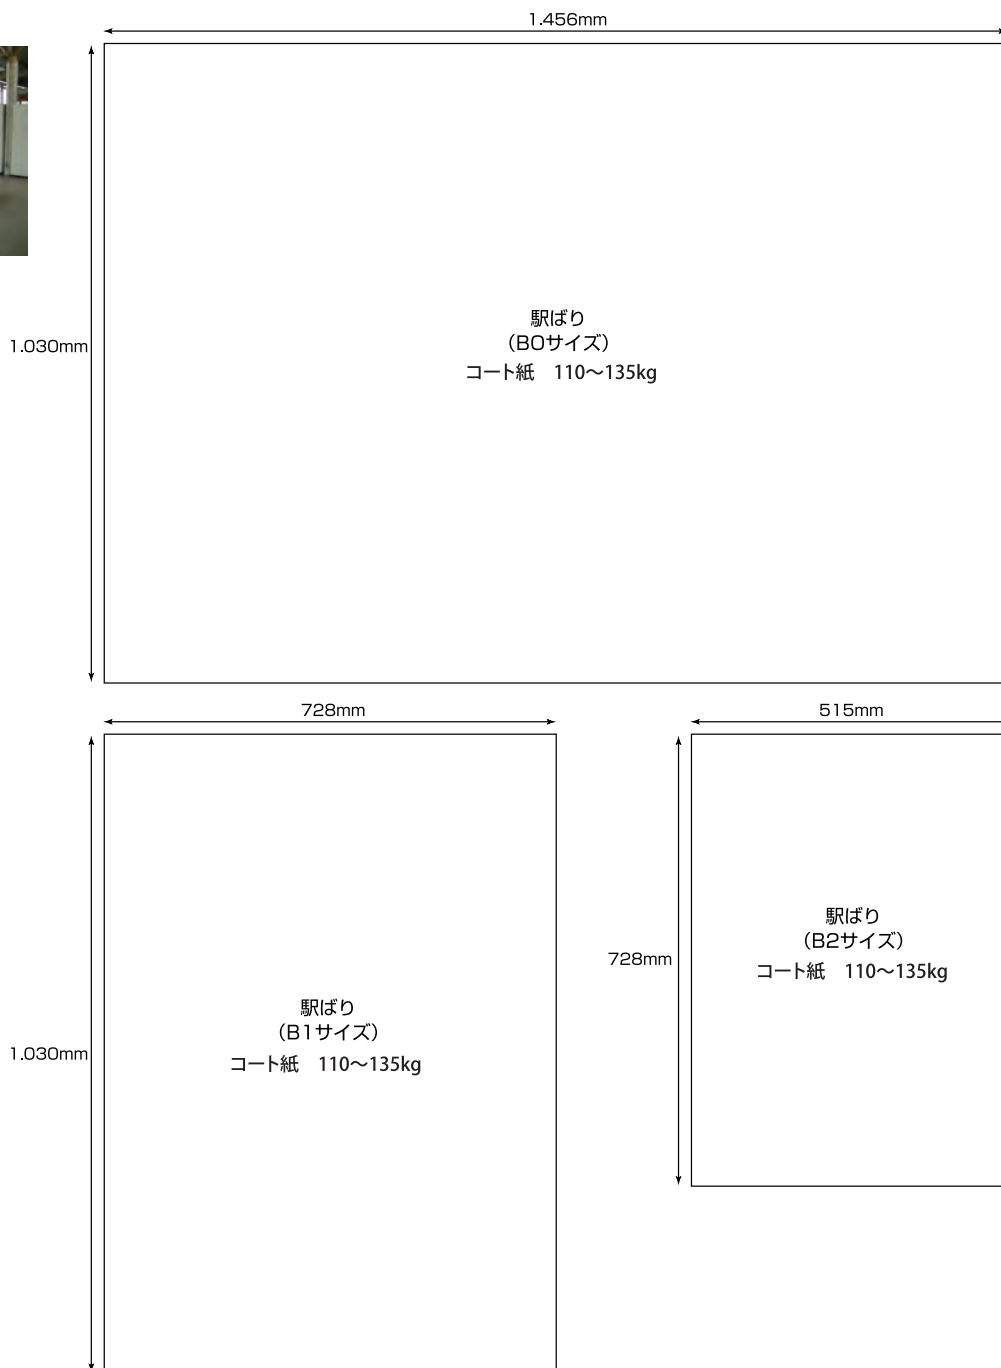


バス車内広告 媒体別制作規格

まど上

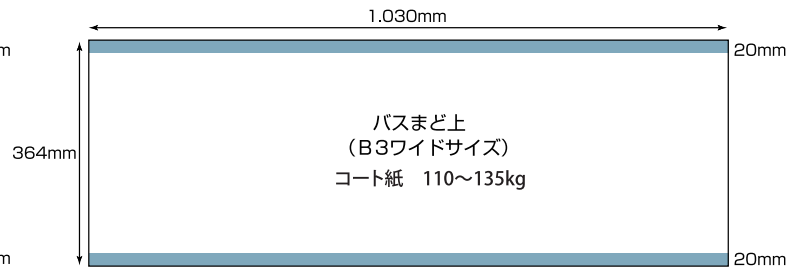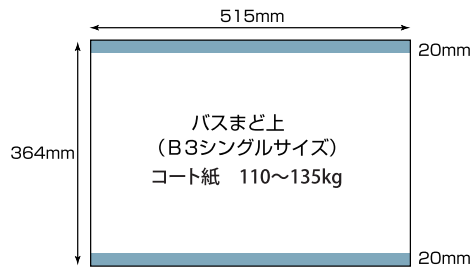


この部分は、広告取り付け時に隠れます。

側吊り

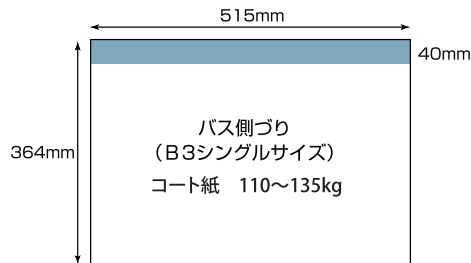

この部分は、広告取り付け時に隠れます。

ステッカー



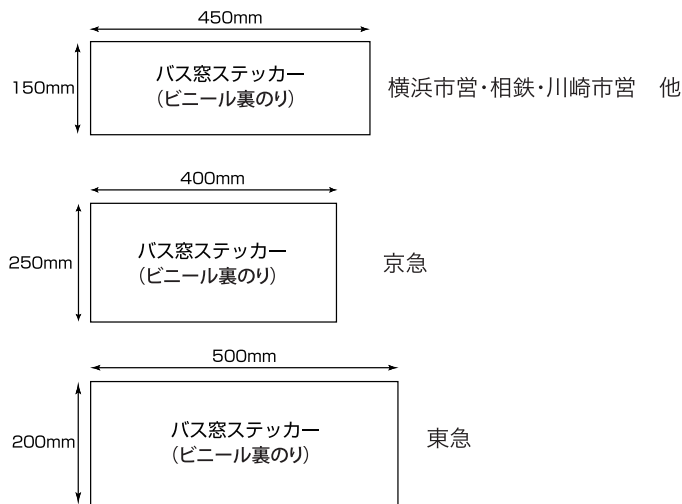


※相鉄バスと東急バス以外のステッカーは、仕様が半透明タイプになります。

バス車外広告 媒体別制作規格

側面看板広告




この部分は、広告取り付け時に隠れます。
周囲20mm

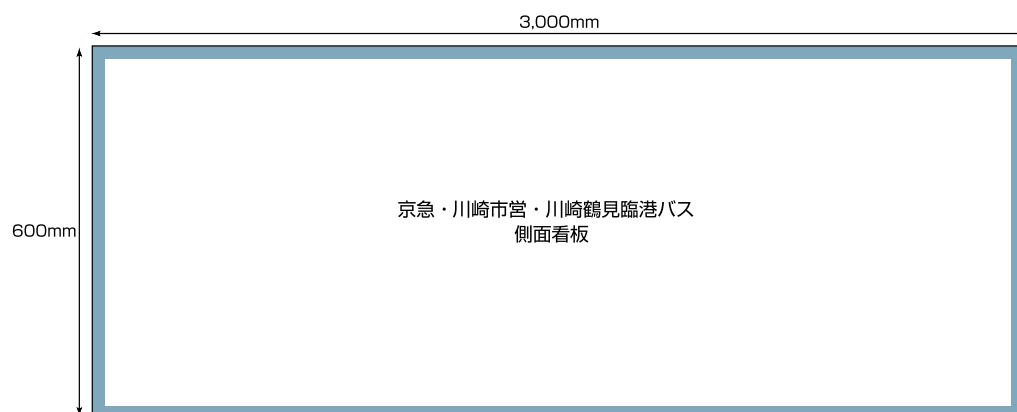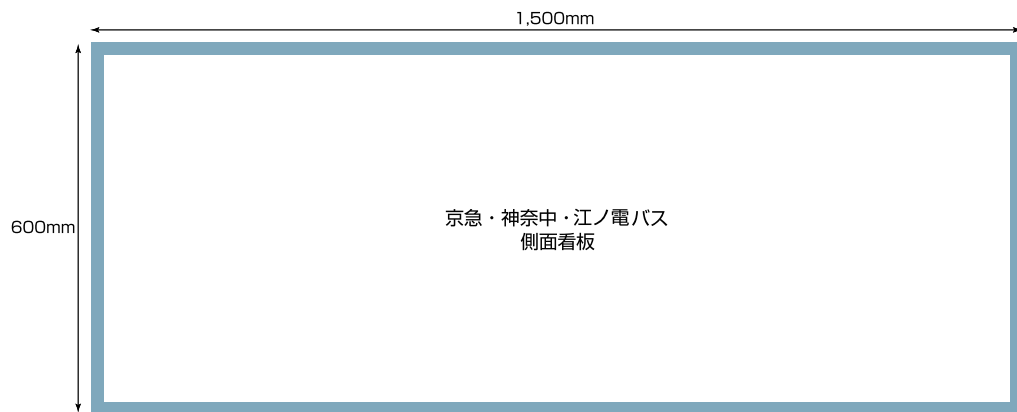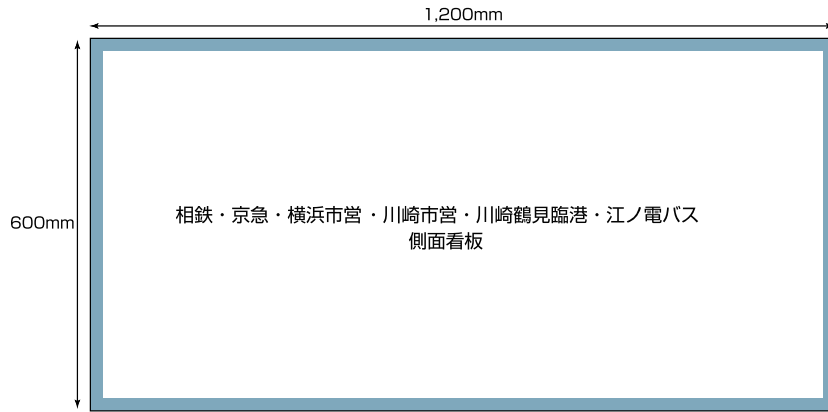

厚さ1.2mmのアルミ板にシート張り加工（神奈中のみ厚さ1.5mm）

バス車外広告 媒体別制作規格

後部看板広告

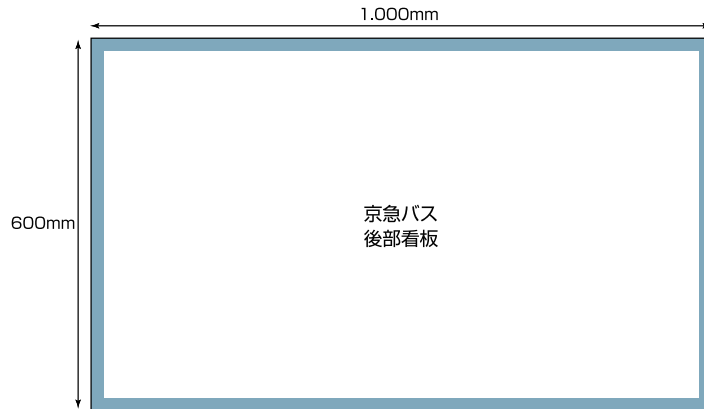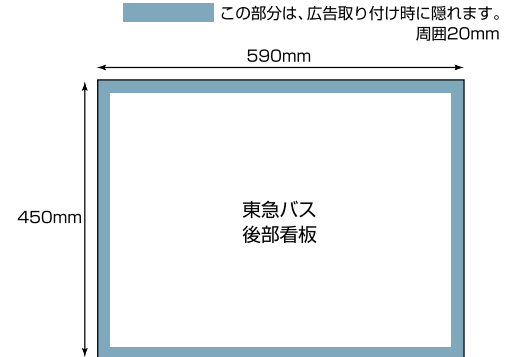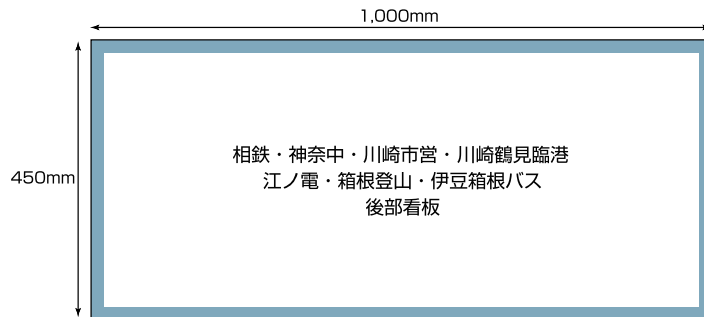

厚さ1.2mmのアルミ板にシート張り加工（神奈中のみ厚さ1.5mm）